



Gasflesopslag EM06VD voor opslag van 6 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259941152

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit Sendzimir verzinkte platen met een dikte van 1,5 mm zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met sluitclip.
- Uitgevoerd met dichte platen met ventilatie gaten.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van dicht plaatwerk.
 - Draaibare stelpootjes voor losse plaatsing op vloer.*Let op: cilinderslot is niet standaard inbegrepen.*



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 94x80x93 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 88x74x80 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 63 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau EM06VD voor kleine gasflessen, afmeting ca. B88xD74 cm
	: cilinderslot EM06VD inclusief 2 sleutels



Gasflesopslag EM06VG voor opslag van 6 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953616

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x66x94 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x60x75 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 52 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM12VD voor opslag van 12 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953291

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit Sendzimir verzinkte platen met een dikte van 1,5 mm zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met sluitclip.
- Uitgevoerd met dichte platen met ventilatie gaten.
- Opgebouwd uit 2x gasflesopslag EM06VD met bevestigingsmateriaal.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van dicht plaatwerk.
 - Draaibare stelpootjes voor losse plaatsing op vloer.

Let op: cilinderslot en extra inlegplateau (foto) zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 94x80x186 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 88x74x160 cm (hoogte is 2x 80 cm)
Opslagcapaciteit	: 12 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: op 2 niveaus een dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 126 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau EM06VD voor kleine gasflessen, afmeting ca. B88xD74 cm : cilinderslot EM06VD inclusief 2 sleutels



Gasflesopslag EM12VG voor opslag van 12 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953292

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x66x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x60x153 cm
Opslagcapaciteit	: 12 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 84 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM18ED voor opslag van 18 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259940330

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 104x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 99x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 18 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 164 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM18VG voor opslag van 18 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259943172

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x96x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x90x153 cm
Opslagcapaciteit	: 18 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 104 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM30VG voor opslag van 30 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953617

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 157x96x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 151x90x153 cm
Opslagcapaciteit	: 30 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 143 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM36ED voor opslag van 36 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259939222

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 204x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 199x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 36 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 227 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM40VG voor opslag van 40 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953618

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 157x126x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 151x120x153 cm
Opslagcapaciteit	: 40 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 165 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM54ED voor opslag van 54 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259949375

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee compartimenten (18 en 36 flessen).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee verzinkte tussenplateaus zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 311x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 298x95x200 cm (breedte is 199 cm en 99cm)
Opslagcapaciteit	: 54 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 406 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM72ED voor opslag van 72 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259939223

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee gelijke compartimenten (36 en 36 flessen).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deuren naar binnen draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee verzinkte tussenplateaus zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 411x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 398x95x200 cm (breedte is 2x 199 cm)
Opslagcapaciteit	: 72 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: 2 dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 459 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag IN1PVL voor opslag van 1 cilinderpakket

Artikelnummer: 259953647

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 302x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 290x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket (met voldoende ruimte eromheen/large)
Deur	: brede dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 670 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN1PVS voor opslag van 1 cilinderpakket

Artikelnummer: 259953646

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 199x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket (met beperkte ruimte eromheen/small)
Deur	: brede dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 510 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN1TVD voor opslag van 1 transportpallet

Artikelnummer: 259953635

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deur linksdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand achterwand, gazen zijpanelen en gazen deur (maaswijdte van 5x5 cm).
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 150x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 145x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x transportpalletplaats
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 210 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deur



Gasflesopslag IN1TVG voor opslag van 1 transportpallet

Artikelnummer: 259941152

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deur linksdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van gazen panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 150x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 145x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x transportpalletplaats
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 200 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deur



Gasflesopslag IN2PVL voor opslag van 2 cilinderpakketten

Artikelnummer: 259953649

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 602x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 590x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakketten (met voldoende ruimte eromheen/large)
Deur	: twee brede dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 1150 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN2PVS voor opslag van 2 cilinderpakketten

Artikelnummer: 259953648

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte koperprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 405x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 394x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakketten (met beperkte ruimte eromheen/small)
Deur	: twee brede dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 825 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN2TVD voor opslag van 2 transportpallets

Artikelnummer: 259953636

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand achterwand, gazen zijpanelen en gazen deur (maaswijdte van 5x5 cm).
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 300x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 290x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x transportpalletplaatsen
Deur	: dubbele deur met tussenstijl
Eigen gewicht	: ca. 420 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deuren




Gasflesopslag IN06VG voor opslag van 6 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953632

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 300 cm en klemband beugel set.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

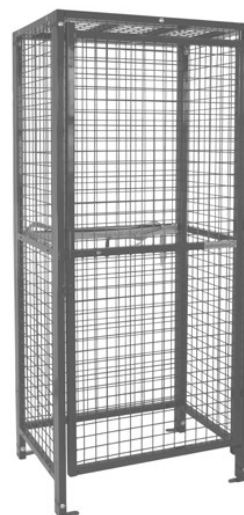

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 86x61x200 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 80x55x197 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 90 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening




Gasflesopslag IN08VD voor opslag van 8 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953637

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deur naar rechts draaiend met handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

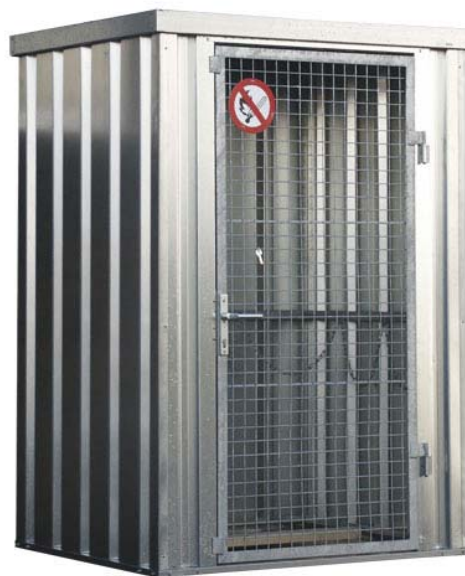

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 142x103x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 130x85x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 195 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: gasflessentafel




Gasflesopslag IN09VG voor opslag van 9 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259936960

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 470 cm en klemband beugel set.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

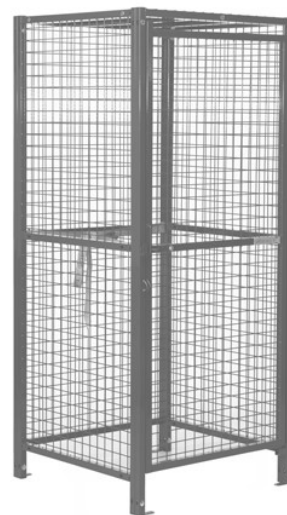

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 86x86x200 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 80x80x197 cm
Opslagcapaciteit	: 9 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 90 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag IN14VD voor opslag van 14 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953638

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Twee compartimenten (7 en 7 cilinders), gescheiden door een flesbalk met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x116x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 188x92x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 14 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 295 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN16ED voor opslag van 16 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259939782

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 470 cm en klemband beugel set.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 104x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 101x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 16 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 150 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP09VG voor gasflessen, afmeting ca. B101xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN22VD voor opslag van 22 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953639

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Twee compartimenten (11 en 11 cilinders), gescheiden door een flesbalk met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 188x192x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 22 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 400 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN32ED voor opslag van 32 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259943173

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee klembanden 470 cm en klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 204x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 200x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 32 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 200 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN33VD voor opslag van 33 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953642

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend. Rechterdeur met klink en cilinderslot, twee linkse deuren met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Drie compartimenten (11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door twee flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 302x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 276x196x208 cm (breedte is 90, 96 en 90 cm)
Opslagcapaciteit	: 33 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 580 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN44VD voor opslag van 44 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953643

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en binnenste deuren naar binnen draaiend. Met espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Vier compartimenten (11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door drie flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 406x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 376x196x208 cm (breedte is 92, 96, 96 en 92 cm)
Opslagcapaciteit	: 44 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: twee dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 700 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN48ED voor opslag van 48 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953633

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee compartimenten (16 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Drie klembanden 470 cm en drie klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 311x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 301x95x200 cm (breedte is 200 cm en 101 cm)
Opslagcapaciteit	: 48 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 365 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP09VG voor gasflessen, afmeting ca. B101xD93xH4 cm
	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN55VD voor opslag van 55 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953644

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte koperprofielen.
- Linkerdeur en middelste deur naar links draaiend, overige deuren naar rechts draaiend. Rechterdeur met klink en cilinderslot, overige deuren espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Vijf compartimenten (11, 11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door vier flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 510x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 476x196x208 cm (breedte is 90, 96, 96, 100 en 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 55 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: twee dubbele deuren en een enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 880 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN64ED voor opslag van 64 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953634

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee gelijke compartimenten (32 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deuren naar binnen draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier klembanden 470 cm en vier klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 411x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 400x95x200 cm (breedte is 2x 200 cm)
Opslagcapaciteit	: 64 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: 2 dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 405 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN66VD voor opslag van 66 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953645

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Vanaf links gezien oneven deuren naar links draaiend en even deuren naar rechts draaiend. Espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Zes compartimenten (11, 11, 11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door vijf flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 602x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 564x196x208 cm (breedte is 92, 94, 98, 94, 98 en 88 cm)
Opslagcapaciteit	: 66 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: drie dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 1000 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN020H voor opslag van 2 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953407

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Conservering RAL 1003 kleur geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 2 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/1 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen.
 - Onder- en bovenzijde vv van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde vv van kokerprofiel t.b.v. heftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 2-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Let op: foto is model IN030H en kijkt af in juiste kleur

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x340x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang
Eigen gewicht	: circa 65 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN03OH voor opslag van 3 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953669

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 2 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/1 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen.
 - Onder- en bovenzijde vv van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde vv van kokerprofiel t.b.v. heftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 2-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x340x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 3 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang
Eigen gewicht	: circa 65 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN040H voor opslag van 4 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259948317

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en Geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering “open vuur verboden”
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/2 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen aan beide zijde.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.
 - Inclusief slangenhaspel.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 630x630x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 4 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang beide zijde
Eigen gewicht	: circa 150 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg (meerprijs)



Gasflesopslag IN06OH voor opslag van 6 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259950256

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 4/2 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen aan 3 zijde.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x630x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 6 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 3 zijde
Eigen gewicht	: circa 250 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN08OH voor opslag van 8 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953670

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Opklapbaar plateau voor uitrollen cilinders beide zijde.
 - Frame voorzien van tussenschot 4/4 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 1850x730x2198 mm
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 2 zijde met opklapbaar plateau
Eigen gewicht	: circa 400 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt Staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN12OH voor opslag van 12 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953671

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering “open vuur verboden”
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Opklapbaar plateau voor uitrollen cilinders beide zijde.
 - Frame voorzien van tussenschot 6/6 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 1,80m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 2030x730x2198 mm
Opslagcapaciteit	: 12 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 2 zijde met opklapbaar plateau
Eigen gewicht	: circa 600 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN020H voor opslag van 2 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953407

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Conservering RAL 1003 kleur geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 2 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/1 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen.
 - Onder- en bovenzijde vv van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde vv van kokerprofiel t.b.v. heftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 2-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Let op: foto is model IN030H en wijkt af in juiste kleur

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x340x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang
Eigen gewicht	: circa 65 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN03OH voor opslag van 3 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953669

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 2 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/1 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen.
 - Onder- en bovenzijde vv van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde vv van kokerprofiel t.b.v. heftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 2-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x340x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 3 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang
Eigen gewicht	: circa 65 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN04OH voor opslag van 4 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259948317

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en Geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering “open vuur verboden”
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 2/2 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen aan beide zijde.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.
 - Inclusief slangenhaspel.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 630x630x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 4 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang beide zijde
Eigen gewicht	: circa 150 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg (meerprijs)



Gasflesopslag IN06OH voor opslag van 6 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259950256

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering “open vuur verboden”
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Frame voorzien van tussenschot 4/2 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Voorzien van grendelstangen aan 3 zijde.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 930x630x2000 mm
Opslagcapaciteit	: 6 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 3 zijde
Eigen gewicht	: circa 250 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN08OH voor opslag van 8 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953670

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering "open vuur verboden"
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Opklapbaar plateau voor uitrollen cilinders beide zijde.
 - Frame voorzien van tussenschot 4/4 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 0,75m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 1850x730x2198 mm
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 2 zijde met opklapbaar plateau
Eigen gewicht	: circa 400 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt Staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN12OH voor opslag van 12 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953671

Productkenmerken

- CE gecertificeerd NEN-EN 13155:2003 + A2:2009 en geproduceerd volgens de regelgeving arbeidsmiddelen.
- Afname hijskeuring door SGS inclusief rapportage.
- Behuizing vervaardigd van Thermisch Verzinkt staal.
- Conservering RAL 1003 geel.
- Voorzien van signalering “open vuur verboden”
- Standaard inrichting:
 - Bovenzijde voorzien van 4 hijspunten.
 - Opklapbaar plateau voor uitrollen cilinders beide zijde.
 - Frame voorzien van tussenschot 6/6 cilinder.
 - Beveiligd door halve kapbeugel zowel onder als boven.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kunststof rooster.
 - Onder- en bovenzijde voorzien van kokerprofiel t.b.v. vorkheftruck.
 - Inclusief ketting (sling) 4-sprong Ø 10 mm / lengte 1,80m.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 2030x730x2198 mm
Opslagcapaciteit	: 12 x gascilinder 50 liter
Deur	: Grendelstang 2 zijde met opklapbaar plateau
Eigen gewicht	: circa 600 kg
Levertijd	: circa 3-4 weken
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: Opslag van Thermisch Verzinkt staal + conservering RAL 1003
	: Gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: Uitvoering voor 30 liter cilinders of propaan 33kg



Gasflesopslag IN08VB voor opslag van 8 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259943758

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 142x103x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 115x69x193 cm
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 410 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN21VB voor opslag van 21 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259944838

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 209x114x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 181x79x193 cm
Opslagcapaciteit	: 21 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 585 kg
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN49VB voor opslag van 49 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259947163

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontfet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 209x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 181x180x193 cm
Opslagcapaciteit	: 49 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 985 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm of dubbele deur
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)
	: vlamschot



Gasflesopslag IN77VB voor opslag van 77 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259948702

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 301x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 271x180x193 cm
Opslagcapaciteit	: 77 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 1345 kg
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm of ca. 270 cm of dubbele deur
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)
	: vlamschot



Gasflesopslag IN112VB voor opslag van 112 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259948734

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 405x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 375x180x193 cm
Opslagcapaciteit	: 112 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 1735 kg
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm of ca. 270 cm of dubbele deur
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)
	: vlamschot



Gasflesopslag EM12VB voor opslag van 12 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953629

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
 - Gasflessentafel GT12VG voor 2 opslag niveaus.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 142x103x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 115x69x193 cm (hoogte wordt verdeeld in 2 niveaus)
Opslagcapaciteit	: 12 x gasflessen (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 440 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag EM24VB voor opslag van 24 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953630

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
 - Gasflessentafel GT24VB voor 2 opslagniveaus.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 209x114x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 181x79x193 cm (hoogte wordt verdeeld in 2 niveaus)
Opslagcapaciteit	: 24 x gasflessen (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 615 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag EM50VB voor opslag van 24 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953631

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
 - Gasflessentafel GT50VB voor 2 opslagniveaus.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 209x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 181x180x193 cm (hoogte wordt verdeeld in 2 niveaus)
Opslagcapaciteit	: 50 x gasflessen (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 1045 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm of dubbele deur
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN140VB voor opslag van 140 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953658

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 509x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 479x180x193 cm
Opslagcapaciteit	: 140 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 2135 kg
Levering	: in overleg

Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: bredere deur van ca. 180 cm of ca. 270 cm of dubbele deur
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)
	: vlamschot



Gasflesopslag IN70B2 voor opslag van 70 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953660

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Twee compartimenten (35 en 35 cilinders)
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Dubbele vleugeldeuren (ca. 130 cm (2x) breed). Rechter deurvleugel voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Linker deurvleugel voorzien van binnenliggende espagnoetsluiting met handgreep en deurdranger. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 301x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 262x180x193 cm (breedte is 2x 131 cm)
Opslagcapaciteit	: 70 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 1780 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN98B2 voor opslag van 98 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953661

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Twee compartimenten (49 en 49 cilinders)
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Twee enkele rechtsdraaiende vleugeldeuren (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, onvet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateerde openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 405x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 262x180x193 cm (breedte is 2x 131 cm)
Opslagcapaciteit	: 98 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: twee enkele deuren
Eigen gewicht	: ca. 1940 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN168B2 voor opslag van 168 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953663

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnormen EN 1634-1/EN 13501-1).
 - Wanden, dak, ventilatie openingen op criteria REIW.
 - Draagconstructie op criterium R.
 - Deuren op criteria EI.

(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Vastzetinrichting met klemband.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingsaansluitpunt.
- Drie compartimenten (56, 56 en 56 cilinders)
- Behuizing (wanden, dak en deur): Buitenzijde vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen op basis van sterkte berekening. Binnenzijde vervaardigd uit isolerend en onbrandbaar materiaal (conform NEN 6064) afgewerkt met verzinkte plaat.
- Deur: Drie enkele rechtsdraaiende vleugeldeuren (ca. 130 cm breed) voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Vloer: Vloerframe vervaardigd uit blank stalen profielen, ontfet en afgelakt met ca. 75 µm SigmaCover. Afwerking van betonplexplaat met een toplaag van anti-slip aluminium tranenplaat.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplateste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 601x217x224 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 552x180x193 cm (breedte is 3x 184 cm)
Opslagcapaciteit	: 168 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: drie enkele deuren
Eigen gewicht	: ca. 2900 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vloerframe aflakken met 100 µm epoxycoating
	: verlichting, verwarming of koeling (conform richtlijn)



Gasflesopslag IN25VB voor opslag van 25 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953664

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0
- Brandwerendheid WBDBO ≥ 60 min volgens NEN 6069:2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI60 voor wanden, deur en dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2.
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Deur: enkele, rechtsdraaiende vleugeldeur van dubbelzijdig sandwich paneel in kleur RAL 7035 (licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI60). Voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 154x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 129x127x195 cm
Opslagcapaciteit	: 25 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur (dagmaat deur 126 x 195cm)
Eigen gewicht	: ca. 700 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: vastzet inrichting



Gasflesopslag IN50VB voor opslag van 50 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953665

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0
- Brandwerendheid WBDBO ≥ 60 min volgens NEN 6069:2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI60 voor wanden, deur en dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2.
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Deur: 2 enkele, rechtsdraaiende vleugeldeuren van dubbelzijdig sandwich paneel in kleur RAL 7035 (licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI₁60). Voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 278x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 253x127x195 cm
Opslagcapaciteit	: 50 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: 2 enkele deuren (dagmaat deuren 2x 126 x 195cm)
Eigen gewicht	: ca. 1160 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: vastzet inrichting
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag IN75VB voor opslag van 75 gascilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953666

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0
- Brandwerendheid WBDBO ≥ 60 min volgens NEN 6069:2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI60 voor wanden, deur en dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2.
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Deur: 3 enkele, rechtsdraaiende vleugeldeuren van dubbelzijdig sandwich paneel in kleur RAL 7035 (licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI₁60). Voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 418x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 393x127x195 cm
Opslagcapaciteit	: 75 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: 3 enkele deuren (dagmaat deur 3x 126 x 195cm)
Eigen gewicht	: ca. 1650 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: vastzet inrichting
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag IN1PVB voor opslag van 1 cilinderpakket

Artikelnummer: 259953667

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden, dak, deur en ventilatie openingen op criteria REI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Zonder vastzetinrichting, dit is optioneel.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs). Constructieve sterkte berekening volgens NEN 6702/6770/6771/6772. Staalconstructie is 60 minuten brandwerend volgens NEN 6072. Dak steekt ca. 21 cm over aan voorzijde.
- Deur: Dubbele naar buiten openslaande vleugel deur van dubbelzijdig sandwich paneel in RAL 7035 (licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI₁60). Voorzien van cilinderslot, klink, noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90° vergrendeld worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde met een verzinkt schoepenrooster.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 287x223x268 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 243x200x250 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket
Deur	: dubbele deur (ca. B236 x H230cm)
Eigen gewicht	: ca. 1340 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vastzet inrichting



Gasflesopslag EM02GK voor opslag van 2 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953672

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens (NEN-)EN 14470-2 (met certificaat).
 - CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
 - Behuizing vervaardigd uit staalplaat met poedercoating in kleur RAL 7035/grijs.
 - Deur optioneel in kleur RAL 3003/robijnrood.
 - Binnen behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in kleur RAL 7035/grijs.
 - Uitgevoerd met een enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
 - Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
 - Standaard inrichting:
 - Montagerails voor reduceerventiel.
 - Montagerails met flessenhouder.
 - Inlegplateau voor plaatsen van de tweede gasfles.
- Let op: reduceerventiel en gasflessen zijn niet inbegrepen.*
- Standaard uitgevoerd aardaansluitpunt op het kast dak.
 - Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
 - Be- en ontvluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak voorzien van flens Ø 80 mm.
 - Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijdplaat aangebracht.
 - Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelpootjes.
- Let op: plaatsing van gasfleskast mag in pandig mits aan de voorwaarden uit PGS15 (hoofdstuk 6.3) voldaan wordt.*
- Pictogrammen volgens ISO 3864: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 595x610x2099 mm
Uitwendig BxDxH met flens	: ca. 595x610x2187 mm
Inwendig BxDxH	: ca. 438x392x1848 mm
Opslagcapaciteit	: 2 gasflessen (Ø30cm) of 1 gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 390 kg
Levering	: in overleg



Gasflesopslag IN01GK voor opslag van 1 cilinder (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953673

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens (NEN-)EN 14470-2 (met certificaat).
 - CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
 - Behuizing vervaardigd uit staalplaat met poedercoating in kleur RAL 7035/grijs.
 - Deur optioneel in kleur RAL 3003/robijnrood.
 - Binnen behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in kleur RAL 7035/grijs.
 - Uitgevoerd met een enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
 - Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
 - Standaard inrichting:
 - Montagerails voor reduceerventiel.
 - Montagerails met flessenhouder voor het vastzetten 1 x gascilinder (Ø23cm).
- Let op: reduceerventiel en gascilinder zijn niet inbegrepen.*
- Standaard uitgevoerd aardaansluitpunt op het kast dak.
 - Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
 - Be- en ontvluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak voorzien van flens Ø 80 mm.
 - Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijdplaat aangebracht.
 - Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Let op: plaatsing van gasfleskast mag in pandig mits aan de voorwaarden uit PGS15 (hoofdstuk 6.3) voldaan wordt.*
- Pictogrammen volgens ISO 3864: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 595x610x2099 mm
Uitwendig BxDxH met flens	: ca. 595x610x2187 mm
Inwendig BxDxH	: ca. 438x392x1848 mm
Opslagcapaciteit	: 1 gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 385 kg
Levering	: in overleg



Gasflesopslag IN02GK voor opslag van 2 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953674

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens (NEN-)EN 14470-2 (met certificaat).
- CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
- Behuizing vervaardigd uit staalplaat met poedercoating in kleur RAL 7035/grijs.
- Deur optioneel in kleur RAL 3003/robijnrood.
- Binnen behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in kleur RAL 7035/grijs.
- Uitgevoerd met een enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
- Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
- Standaard inrichting:
 - Montagerails voor reduceerventiel.
 - Montagerails met flessenhouder voor het vastzetten 2 x gascilinder (Ø23cm).



Let op: reduceerventiel en gascilinder zijn niet inbegrepen.

- Standaard uitgevoerd aardaansluitpunt op het kast dak.
- Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
- Be- en ontvluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak voorzien van flens Ø 80 mm.
- Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijdplaat aangebracht.
- Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelpootjes.
- *Let op: plaatsing van gasfleskast mag in pandig mits aan de voorwaarden uit PGS15 (hoofdstuk 6.3) voldaan wordt.*
- Pictogrammen volgens ISO 3864: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 895x610x2099 mm
Uitwendig BxDxH met flens	: ca. 738x610x2187 mm
Inwendig BxDxH	: ca. 738x408x1848 mm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 524 kg
Levering	: in overleg



Gasflesopslag IN04GK voor opslag van 4 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953675

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
 - Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens (NEN-)EN 14470-2 (met certificaat).
 - CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit".
 - Behuizing vervaardigd uit staalplaat met poedercoating in kleur RAL 7035/grijs.
 - Deur optioneel in RAL 3003/robinrood.
 - Binnen behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente antistatische kunststof binnenbekleding in kleur RAL 7035/grijs.
 - Uitgevoerd met een enkele of dubbele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
 - Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt afgesloten.
 - Standaard inrichting:
 - Montagerails voor reduceerventiel.
 - Montagerails met flessenhouder voor het vastzetten van 4 x gascilinders (Ø23cm).
- Let op: reduceerventielen en gascilinders zijn niet inbegrepen.*
- Standaard uitgevoerd aardaansluitpunt op het kast dak.
 - Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
 - Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak voorzien van flens Ø 80 mm.
 - Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijdplaat aangebracht.
 - Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelvoetjes.
- Let op: plaatsing van gasfleskast mag in pandig mits aan de voorwaarden uit PGS15 (hoofdstuk 6.3) voldaan wordt.*
- Pictogrammen volgens ISO 3864: "gevaar opslag gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 1195x610x2099 mm
Uitwendig BxDxH met flens	: ca. 1195x610x2187 mm
Inwendig BxDxH	: ca. 1038x408x1848 mm
Opslagcapaciteit	: 4 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 655 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: bredere kast, inwendig ca. 1238x408x1848 mm




Gasflesopslag IN06VG voor opslag van 6 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953632

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 300 cm en klemband beugel set.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

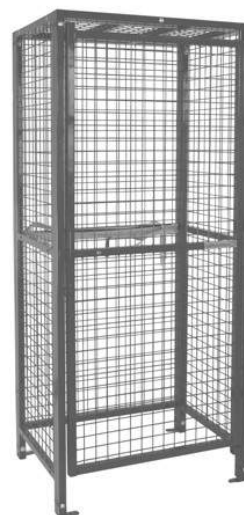

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 86x61x200 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 80x55x197 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 90 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening




Gasflesopslag IN09VG voor opslag van 9 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259936960

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 470 cm en klemband beugel set.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

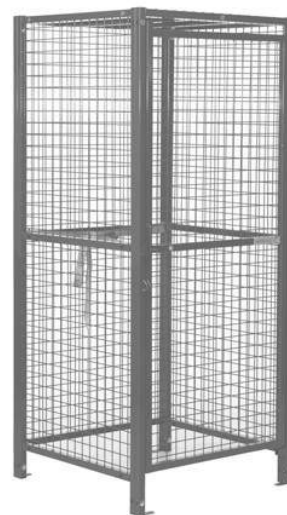

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 86x86x200 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 80x80x197 cm
Opslagcapaciteit	: 9 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 90 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM18ED voor opslag van 18 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259940330

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 104x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 99x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 18 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 164 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM36ED voor opslag van 36 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259939222

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 204x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 199x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 36 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 227 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM54ED voor opslag van 54 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259949375

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee compartimenten (18 en 36 flessen).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee verzinkte tussenplateaus zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 311x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 298x95x200 cm (breedte is 199 cm en 99cm)
Opslagcapaciteit	: 54 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 406 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM72ED voor opslag van 72 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259939223

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee gelijke compartimenten (36 en 36 flessen).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deuren naar binnen draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en deuren van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee verzinkte tussenplateaus zonder coating.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 411x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 398x95x200 cm (breedte is 2x 199 cm)
Opslagcapaciteit	: 72 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: 2 dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 459 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag IN16ED voor opslag van 16 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259939782

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 470 cm en klemband beugel set.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 104x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 101x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 16 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 150 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP09VG voor gasflessen, afmeting ca. B101xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN32ED voor opslag van 32 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259943173

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koper voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Twee klembanden 470 cm en klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 204x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 200x95x200 cm
Opslagcapaciteit	: 32 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 200 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag EM06VG voor opslag van 6 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953616

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x66x94 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x60x75 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 52 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM12VG voor opslag van 12 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953292

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x66x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x60x153 cm
Opslagcapaciteit	: 12 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 84 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM18VG voor opslag van 18 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259943172

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 96x96x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 90x90x153 cm
Opslagcapaciteit	: 18 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 104 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau CG12VG op pootjes voor kleine gasflessen, afmeting ca. B89xD59,5xH30 cm



Gasflesopslag EM30VG voor opslag van 30 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953617

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Bodemplateau.
 - Tussenplateau.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 157x96x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 151x90x153 cm
Opslagcapaciteit	: 30 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 143 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag EM40VG voor opslag van 40 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953618

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Enkel verzinkt tussenplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 157x126x172 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 151x120x153 cm
Opslagcapaciteit	: 40 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 165 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening



Gasflesopslag IN1TVG voor opslag van 1 transportpallet

Artikelnummer: 259941152

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deur linksdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van gazen panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 150x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 145x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x transportpalletplaats
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 200 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deur



Gasflesopslag EM06VD voor opslag van 6 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259941152

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit Sendzimir verzinkte platen met een dikte van 1,5 mm zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met sluitclip.
- Uitgevoerd met dichte platen met ventilatie gaten.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van dicht plaatwerk.
 - Draaibare stelpootjes voor losse plaatsing op vloer.*Let op: cilinderslot is niet standaard inbegrepen.*



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 94x80x93 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 88x74x80 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 63 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau EM06VD voor kleine gasflessen, afmeting ca. B88xD74 cm : cilinderslot EM06VD inclusief 2 sleutels



Gasflesopslag EM12VD voor opslag van 12 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953291

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit Sendzimir verzinkte platen met een dikte van 1,5 mm zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met sluitclip.
- Uitgevoerd met dichte platen met ventilatie gaten.
- Opgebouwd uit 2x gasflesopslag EM06VD met bevestigingsmateriaal.
- Standaard inrichting:
 - Enkel verzinkt bodemplateau zonder coating.
 - Dak voorzien van dicht plaatwerk.
 - Draaibare stelpootjes voor losse plaatsing op vloer.

Let op: cilinderslot en extra inlegplateau (foto) zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 94x80x186 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 88x74x160 cm (hoogte is 2x 80 cm)
Opslagcapaciteit	: 12 x 10,5kg gasfles/heftrucktank
Deur	: op 2 niveaus een dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 126 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau EM06VD voor kleine gasflessen, afmeting ca. B88xD74 cm : cilinderslot EM06VD inclusief 2 sleutels



Gasflesopslag IN48ED voor opslag van 48 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953633

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee compartimenten (16 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Drie klembanden 470 cm en drie klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 311x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 301x95x200 cm (breedte is 200 cm en 101 cm)
Opslagcapaciteit	: 48 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 365 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP09VG voor gasflessen, afmeting ca. B101xD93xH4 cm
	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN64ED voor opslag van 64 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953634

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt voldamwand staal zonder coating.
- Twee gelijke compartimenten (32 en 32 cilinders).
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deuren naar binnen draaiend, met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier klembanden 470 cm en vier klemband beugel sets.
 - Licht aflopend gesloten dak van voldamwand plaat.
 - Tussenkoker voor verbinden van compartimenten.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 411x100x205 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 400x95x200 cm (breedte is 2x 200 cm)
Opslagcapaciteit	: 64 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: 2 dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 405 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: verzinkt inlegplateau IP18VG voor gasflessen, afmeting ca. B200xD93xH4 cm
	: vlamschot VS50VD van verzinkt voldamwand als scheidingswand, afmeting ca. D50xH200 cm
	: verzinkte flesbalk met steun voor 6 gascilinders (Ø23cm) met ketting



Gasflesopslag IN1TVD voor opslag van 1 transportpallet

Artikelnummer: 259953635

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deur linksdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand achterwand, gazen zijpanelen en gazen deur (maaswijdte van 5x5 cm).
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 150x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 145x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x transportpalletplaats
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 210 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deur



Gasflesopslag IN2TVD voor opslag van 2 transportpallets

Artikelnummer: 259953636

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van voldamwand achterwand, gazen zijpanelen en gazen deur (maaswijdte van 5x5 cm).
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 300x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 290x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x transportpalletplaatsen
Deur	: dubbele deur met tussenstijl
Eigen gewicht	: ca. 420 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening
Optioneel (meerprijs)	: cilinderslot in deuren



Gasflesopslag IN08VD voor opslag van 8 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953637

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deur naar rechts draaiend met handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 142x103x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 130x85x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 8 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 195 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN14VD voor opslag van 14 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953638

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Twee compartimenten (7 en 7 cilinders), gescheiden door een flesbalk met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x116x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 188x92x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 14 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 295 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN22VD voor opslag van 22 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953639

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Twee compartimenten (11 en 11 cilinders), gescheiden door een flesbalk met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 188x192x208 cm (breedte is 2x 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 22 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 400 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN33VD voor opslag van 33 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953642

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en middelste deur naar rechts draaiend. Rechterdeur met klink en cilinderslot, twee linkse deuren met espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Drie compartimenten (11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door twee flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 302x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 276x196x208 cm (breedte is 90, 96 en 90 cm)
Opslagcapaciteit	: 33 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele en dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 580 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN44VD voor opslag van 44 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953643

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Buitenste deuren naar buiten draaiend en binnenste deuren naar binnen draaiend. Met espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Vier compartimenten (11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door drie flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 406x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 376x196x208 cm (breedte is 92, 96, 96 en 92 cm)
Opslagcapaciteit	: 44 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: twee dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 700 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN55VD voor opslag van 55 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953644

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Linkerdeur en middelste deur naar links draaiend, overige deuren naar rechts draaiend. Rechterdeur met klink en cilinderslot, overige deuren espagnoletsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Vijf compartimenten (11, 11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door vier flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 510x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 476x196x208 cm (breedte is 90, 96, 96, 100 en 94 cm)
Opslagcapaciteit	: 55 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: twee dubbele deuren en een enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 880 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN66VD voor opslag van 66 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953645

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Vanaf links gezien oneven deuren naar links draaiend en even deuren naar rechts draaiend. Espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Zes compartimenten (11, 11, 11, 11, 11 en 11 cilinders), gescheiden door vijf flesbalken met ketting.
- Standaard inrichting:
 - Kettingen voor vastzetten van gascilinders.
 - Geïntegreerde regengoot aan voor- en achterzijde.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 602x217x222 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 564x196x208 cm (breedte is 92, 94, 98, 94, 98 en 88 cm)
Opslagcapaciteit	: 66 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: drie dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 1000 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: verhoogde vloer op basis van verzinkte roostervloerdelen
	: vlamschot of gaaswand als compartiment scheiding (i.p.v. flesbalk)
	: gasflessentafel



Gasflesopslag IN1PVS voor opslag van 1 cilinderpakket

Artikelnummer: 259953646

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 210x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 199x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket (met beperkte ruimte eromheen/small)
Deur	: brede dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 510 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN2PVS voor opslag van 2 cilinderpakketten

Artikelnummer: 259953648

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.



Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 405x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 394x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakketten (met beperkte ruimte eromheen/small)
Deur	: twee brede dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 825 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN1PVL voor opslag van 1 cilinderpakket

Artikelnummer: 259953647

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 302x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 290x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket (met voldoende ruimte eromheen/large)
Deur	: brede dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 670 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN2PVL voor opslag van 2 cilinderpakketten

Artikelnummer: 259953649

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit verzinkte stalen damwand profielen en inwendige draagconstructie vervaardigd uit verzinkte kokerprofielen.
- Deuren naar buiten draaiend met espagnoetsluiting voorzien van handgreep en ingebouwd cilinderslot.
- Deuren van verzinkt gaas 4 mm, maaswijdte 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Opbouw op drempelloos frame.
 - Ankerplaten voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 602x217x258 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 590x196x244 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakketten (met voldoende ruimte eromheen/large)
Deur	: twee brede dubbele deuren
Eigen gewicht	: ca. 1150 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur (beschikbare kleuren op aanvraag)
	: dichte deuren



Gasflesopslag IN06SB voor opslag van 6 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259940609

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief vastzetinrichting met kettingen.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002 (wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoletsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 93x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 66x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 6 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 750 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt



Gasflesopslag IN12SB voor opslag van 12 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259947189

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief vastzetinrichting met kettingen.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 157x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 130x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 12 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 1250 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt



Gasflesopslag IN18SB voor opslag van 18 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953651

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief vastzetinrichting met kettingen.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Dubbele, naar buiten draaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 223x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 196x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 18 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 1750 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt



Gasflesopslag IN24SB voor opslag van 24 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953652

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief vastzetinrichting met kettingen.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Dubbele, naar buiten draaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 289x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 262x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 24 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 2250 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt



Gasflesopslag IN25SB voor opslag van 25 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953653

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 2016 versie 1.0.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid ≥ 60 min volgens NEN 6069: 2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI-60 voor wanden/dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele rechtsdraaiende vleugel deur van verzinkt gaas afsluitbaar met espagnoletsluiting en voorzien van een handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: Zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 154x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 129x127x200 cm
Opslagcapaciteit	: 25 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: enkele deur (dagmaat deur 126x195cm)
Eigen gewicht	: ca. 660 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer



Gasflesopslag IN50SB voor opslag van 50 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953389

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 2016 versie 1.0.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deuren).
- Brandwerendheid ≥ 60 min volgens NEN 6069: 2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI-60 voor wanden/dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 2 enkele rechtsdraaiende vleugeldeuren van verzinkt gaas afsluitbaar met espagnoetsluiting en voorzien van een handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: Zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 278x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 253x127x200 cm
Opslagcapaciteit	: 50 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: 2 enkele deuren (dagmaat per deur 126 x 195cm)
Eigen gewicht	: ca. 1120 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag IN75SB voor opslag van 75 cilinders (Ø23cm)

Artikelnummer: 259953654

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 2016 versie 1.0.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deuren).
- Brandwerendheid ≥ 60 min volgens NEN 6069: 2011
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI-60 voor wanden/dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2
 - Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7035 (licht grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!
- Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 3 enkele rechtsdraaiende vleugeldeuren van verzinkt gaas afsluitbaar met espagnoetsluiting en voorzien van een handgreep met cilinderslot.
- Ventilatie: Optimale be- en ontluuchting door toepassen van gaasdeuren.
- Vloer: Zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen “roken en open vuur verboden” en “opslag gasflessen” zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 418x144x218 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 393x127x200 cm
Opslagcapaciteit	: 75 x gascilinders (Ø23cm)
Deur	: 3 enkele deuren (dagmaat deur (3 losse deuren) 126 x 195cm)
Eigen gewicht	: ca. 1575 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag IN1PSB voor opslag van 1 gascilinderpakket

Artikelnummer: 259953655

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria REI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Zonder vastzetinrichting, dit is optioneel.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs). Constructieve sterkte berekening volgens NEN 6702/6770/6771/6772. Staalconstructie is 60 minuten brandwerend volgens NEN 6072. Dak steekt ca. 21 cm over aan voorzijde.
- Deur: Dubbele naar buiten openslaande vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnolet sluiting met cilinderslot en handgreep.
- Vloer: Zonder vloer of drempel.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 287x223x268 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 243x200x250 cm
Opslagcapaciteit	: 1 x gascilinderpakket
Deur	: dubbele deur (ca. B240 x H246cm)
Eigen gewicht	: ca. 1110 kg
Levering	: in overleg
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vastzet inrichting



Gasflesopslag IN2PSB voor opslag van 2 gascilinderpakketten

Artikelnummer: 259953657

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Twee compartimenten (1 en 1 cilinderpakket).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria REI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Zonder vastzetinrichting, dit is optioneel.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs). Constructieve sterkte berekening volgens NEN 6702/6770/6771/6772. Staalconstructie is 60 minuten brandwerend volgens NEN 6072. Dak steekt ca. 21 cm over aan voorzijde.
- Deur: Twee dubbele naar buiten openslaande vleugeldeuren van verzinkt gaas voorzien van espagnolet sluiting met cilinderslot en handgreep.
- Vloer: Zonder vloer of drempel.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 559x223x268 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 486x200x250 cm (breedte is 2x 243cm)
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakket
Deur	: twee dubbele deuren (ca. B240 x H246cm)
Eigen gewicht	: ca. 1920 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vastzet inrichting
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag EM18SK voor opslag van 18 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953657

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Twee compartimenten (1 en 1 cilinderpakket).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria REI.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Zonder vastzetinrichting, dit is optioneel.
 - Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
- Behuizing (wanden en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs). Constructieve sterkte berekening volgens NEN 6702/6770/6771/6772. Staalconstructie is 60 minuten brandwerend volgens NEN 6072. Dak steekt ca. 21 cm over aan voorzijde.
- Deur: Twee dubbele naar buiten openslaande vleugeldeuren van verzinkt gaas voorzien van espagnolet sluiting met cilinderslot en handgreep.
- Vloer: Zonder vloer of drempel.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 559x223x268 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 486x200x250 cm (breedte is 2x 243cm)
Opslagcapaciteit	: 2 x gascilinderpakket
Deur	: twee dubbele deuren (ca. B240 x H246cm)
Eigen gewicht	: ca. 1920 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: vastzet inrichting
	: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten



Gasflesopslag EM10SB voor opslag van 10 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953627

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief verzinkte gasflesentafel EM10SB.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Enkele, rechtsdraaiende vleugeldeur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 93x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 66x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 10 x gasfles (Ø30cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 780 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt



Gasflesopslag EM46SB voor opslag van 46 flessen (Ø30cm)

Artikelnummer: 259953628

Productkenmerken

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Semi-brandwerend en ventilerend (gazen deur).
- Brandwerendheid WBDBO 60 minuten op certificaat volgens NEN 6069 (testnorm EN 35501-2).
 - Wanden en dak, op criteria EIW.
(R= stabiliteit constructie; E= vlamdichtheid constructie; I= thermische isolatie temperatuur; W= thermische isolatie stralingswarmte)
- Standaard inrichting:
 - Inclusief verzinkte gasflesstafel EM46SB.
 - Hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.
 - Aardingspunt.
 - Ankerplaten voor bevestiging op de vloer.
Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.
- Behuizing: Wanden vervaardigd van dubbelzijdige sandwich panelen in RAL7035 (licht grijs), binnenzijde RAL9002(wit). Dak vervaardigd van thermisch verzinkte damwandplaat.
- Deur: Dubbele, naar buiten draaiende vleugel deur van verzinkt gaas voorzien van espagnoetsluiting met cilinderslot en handgreep.
- Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door gazen deur.



Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 289x108x240 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 262x91x230 cm
Opslagcapaciteit	: 46 x gasfles (Ø30cm)
Deur	: dubbele deur
Eigen gewicht	: ca. 2310 kg
Levering	: wordt gemonteerd geleverd op locatie
Optioneel (meerprijs)	: verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur
	: verhoogde verzinkte vloer (roosters)
	: draagconstructie volbad verzinkt




Model:

1 x Gasflesopslag IN09VG voor opslag van 9 gascilinders

(Ø23cm) Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit staal, volbad verzinkt.
- Deur rechtsdraaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 3 cm dik koker voorzien van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Klemband 470 cm en klemband beugel set.
 - Dak voorzien van gaas.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.

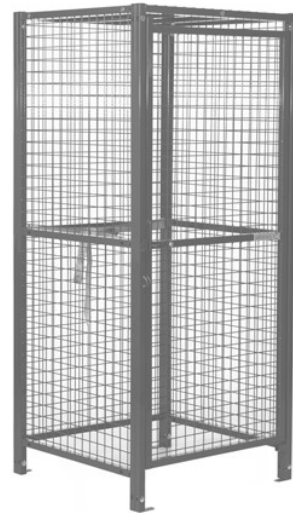

Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 86x86x200 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 80x80x197 cm
Opslagcapaciteit	: 9 x gascilinder (Ø23cm)
Deur	: enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 90 kg
Verpakking	: panelen los verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening